

9000R

Riegel-Einsteckschloss für 1-flügelige Feuerschutztüren

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 03/18

Bezeichnung/Ausstattung

vorgerichtet für Profilzylinder
mit Wechsel
Dornmaß 55 (60, 65, 70 und 80 mm)
Stulp 20 (24) x 235 mm für gefälzte oder stumpfe Türen, kätig oder rund, Edelstahl matt geschliffen (1.4301/AISI 304)
Schlossgehäuse matt blau lackiert
Massiver Riegel aus Stahl, vernickelt, 2-tourig mit 20 mm Ausschluss
Schließblech 0508, kätig oder rund, Edelstahl matt geschliffen

Klassifizierung




DIN 18250	Klasse 3
DIN EN 12209	3 X 8 1 0 G 2 B A 0 0
CE-gekennzeichnet	Approved product, certificate no. 0432-CPR-00292-02
Certifire	geprüftes Produkt, Zertifikatsnr. CF 5418
Feuerwiderstand	erfolgreich getestet nach BS EN 1634-1 Holztüren 30, 60, 90 und 120 Minuten Stahltüren 30, 60, 90, 120 und 240 Minuten

Die Leistungserklärungen sind unter www.ces.eu zum downloaden verfügbar



Artikel Nummer 0508

Artikel Nummer 9000R

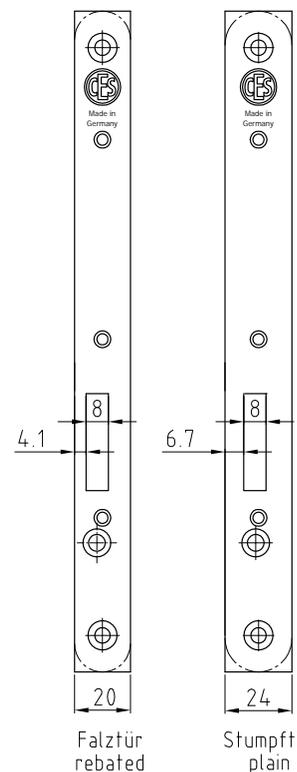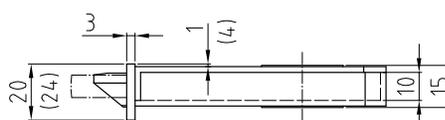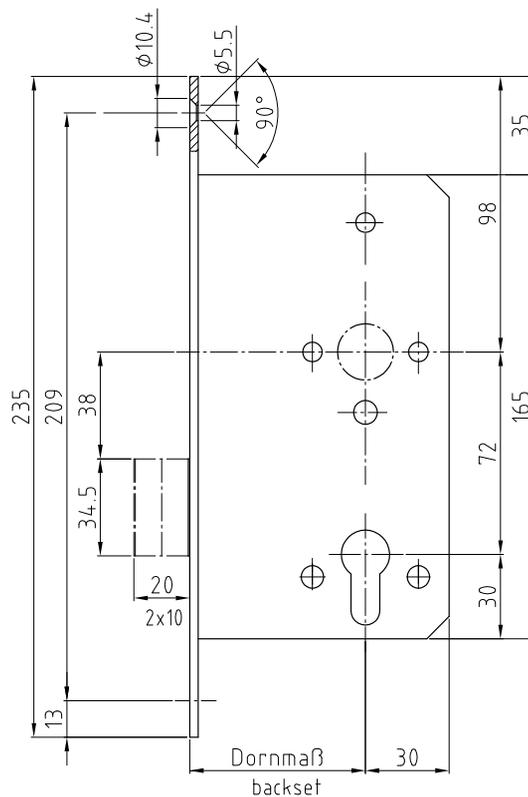

Art.-Nr. 9.000R